




mecánicas
ELÍAS



Camara de Reposo
CRE200/300

- INTERMEDIATE PROOFER -

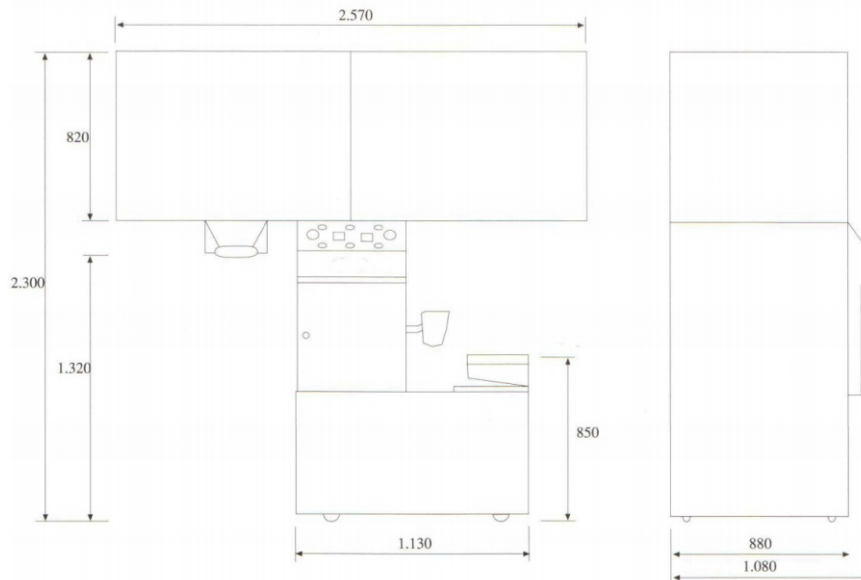

FICHA TECNICA CRE-200/300

- Modelo Estático (no cambian las piezas de bolsa en todo el recorrido) equipado con nidos de fieltro o Nylon.
- Tapiz de Carga equipado con Fotocélula eléctrica de detección de pieza.
- Numero de nidos del cangilón programable. (En CRE200 : 50, 100, 150 o 200pzs, en CRE300: 75, 150, 225 o 300pzs)
- Posibilidad de carga tanto en linea como manual.
- Banda de descarga con posibilidad de instalar tanto a la derecha como a la izquierda.
- Cubiertas laterales en acero Inoxidable.
- Ruedas giratorias para fácil desplazamiento.
- Ventanas frontales movibles para la comprobación de las masas.
- Cernedor de Harina con motor, con selector para la puesta en marcha según necesidades de trabajo.
- Motor 0.75 kw 220/380V TRF ; 50/60Hz

TECHNICAL DATA CRE-200/300

- Static model (bag parts do not change throughout the course) equipped with felt or nylon nests.
- Load Tapes equipped with electrical photocell for the detection of the pieces.
- Number of programmable bucket nests. (In CRE200: 50, 100, 150 or 200 pieces, in CRE300: 75, 150, 225 or 300 pieces).
- Possibility of loading both online and manual.
- Conveyor download with the possibility of being installed both on the right and on the left.
- Side covers of stainless steel.
- Swivel castors for easy movement.
- Movable front windows to check the dough.
- Flour sprinkler with motor and selector for the implementation according to work needs.
- Motor 0.75 kw 220 / 380V TRF; 50 / 60Hz

FICHE TECHNIQUE CRE-200/300

- Modèle statique (pas de sac de pièces de changement tout le chemin) équipée de nids de feutre ou de nylon.
- tapisserie équipé d'une partie de détection de la cellule photoélectrique de charge électrique.
- Nombre de nids de godet programmable. (Dans CRE200: 50, 100, 150 ou 200pzs en CRE300: 75, 150, 225 ou 300pzs)
- Possibilité de charger en ligne et manuel.
- Tapis roulant décharger possibilité d'installer soit droite ou à gauche.
- Caches latéraux en acier inoxydable.
- Roulettes pivotantes pour faciliter le transport.
- Lève-vitres avant mobiles pour le contrôle des masses.
- Farineur, avec sélecteur pour commencer à travailler au besoin.
- Moteur 0,75 kw 220 / 380V TRF; 50 / 60Hz



Hnos. Dra Amalia Y Fray Leopoldo Roales, 14
13350 Moral de Calatrava (Ciudad Real)
Tel. 926 319 781 Fax: 926 391 355
info@mecanicaselias.com
www.mecanicaselias.com

DISTRIBUIDOR / DISTRIBUTEUR / DISTRIBUTOR: